

vodovodné batérie ARTTEC - návod na použitie a záručný list

ZÁRUČNÝ LIST:



Označenie výrobku:

Dátum predaja: Pečiatka a podpis predajne:

Záručná doba: 24 mesiacov.

ARTTEC Tetčice s.r.o. ručí za to, že výrobok bude fungovať po celú dobu záruky iba v tom prípade, že užívateľ ho bude používať spôsobom uvedeným v návodu k inštalácii a používaniu výrobku.

Servis je poskytovaný formou výmeny vadnej časti výrobku za novú alebo opravy po odbornom posúdení servisného strediska. K uplatneniu reklamácie je treba predložiť tento záručný list opatrený názvom výrobku, pečiatkou predajne, dátumom predaja a podpisom predajcu alebo paragón vydaný priamo predajcom, na ktorom nesmú chýbať názov výrobku, pečiatka, dátum a podpis a výrobok v originálnom neporušenom obale.

Pri závade na výrobku kontaktujte Vášho predajcu.


Dôležité upozornenie: Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodbornou inštaláciou, nevhodným zaobchádzaním alebo špatným udržiavaním výrobku, prípadne poškodením výrobku vplyvom nečistôt.

NÁVOD K INŠTALÁCII A UDRŽIAVANIU VODOVODNEJ BATÉRIE

Inštalácia vodovodnej batérie





1. Pri demontáži starej batérie je dôležité prepláchnúť potrubie vodou pred montážou novej batérie, aby sa vyplavili možné nečistoty. Pri tomto úkone sa odporúča vyskrutkovať perlátor výtokovej hubice. V každom prípade odporúčame nainštalovať filtre k prívodu vody, aby sa zamedzilo zaneseniu výrobku nečistotami.
2. Po nainštalovaní batérie riadne prepláchnite.
3. Batéria je určená pre trvalý styk s pitnou vodou a pre styk s teplou vodou. Okolná prevádzková teplota musí byť nad bodom mrazu. Odporúčaná max. teplota vody je 90°C a max. tlak 4 bar.
4. Pri výmene kartuše postupujte nasledovne
 - odstráňte plastovú krytku teplej a studenej vody
 - vyskrutkujte skrutku držiacu páčku a odstráňte ju
 - kľúčom uvoľnite maticu, ktorá drží kartuš
 - potom môžete vymeniť kartuš za novú

Dôležité: pri vsadzovaní novej kartuše dajte pozor, či sú všetky tesnenia na svojom mieste, kartušu je možné objednať prostredníctvom servisného strediska.

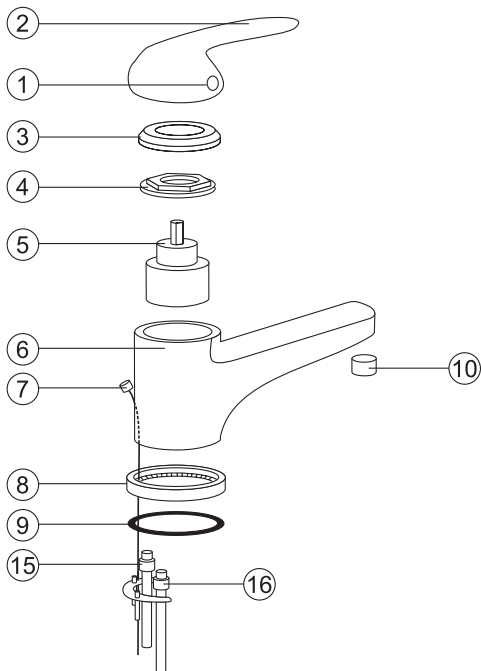


Zoznam súčastí:


1. krytka
2. ovládacia páka
3. kryt 2
4. matica na upevnenie
5. kartuša
6. telo batérie
7. ovládacie táhlo odpadového ventila
8. nadstavec
9. tesnenie
10. perlátor
11. prepínač
12. sprchová hadica
13. okrasná krytka
14. matica
15. prívod studenej vody (pravá strana)
16. prívod teplej vody (levá strana)
17. etážková prípojka na vodu
18. otočná matka s poistným krúžkom a tesnením
19. výtokové ramienko

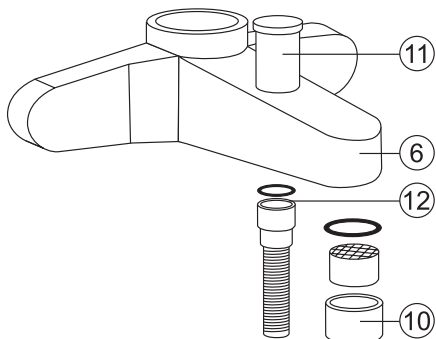

Zoznam súčastí baté rie FD:

1. krytka
2. otočný ventil
3. poistný „červík“ - nutné dotiahnúť plochým skrutkovačom
4. výtokové ramienko
5. prívody vody
6. podložka gumená
7. podložka kovová

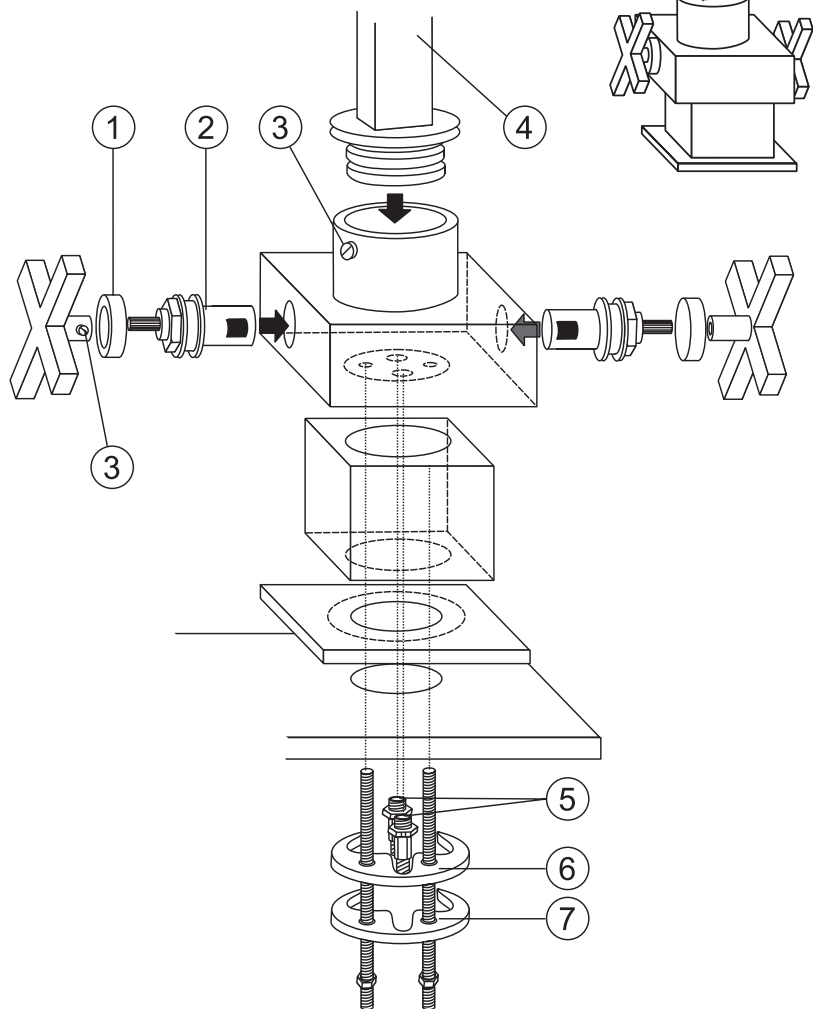

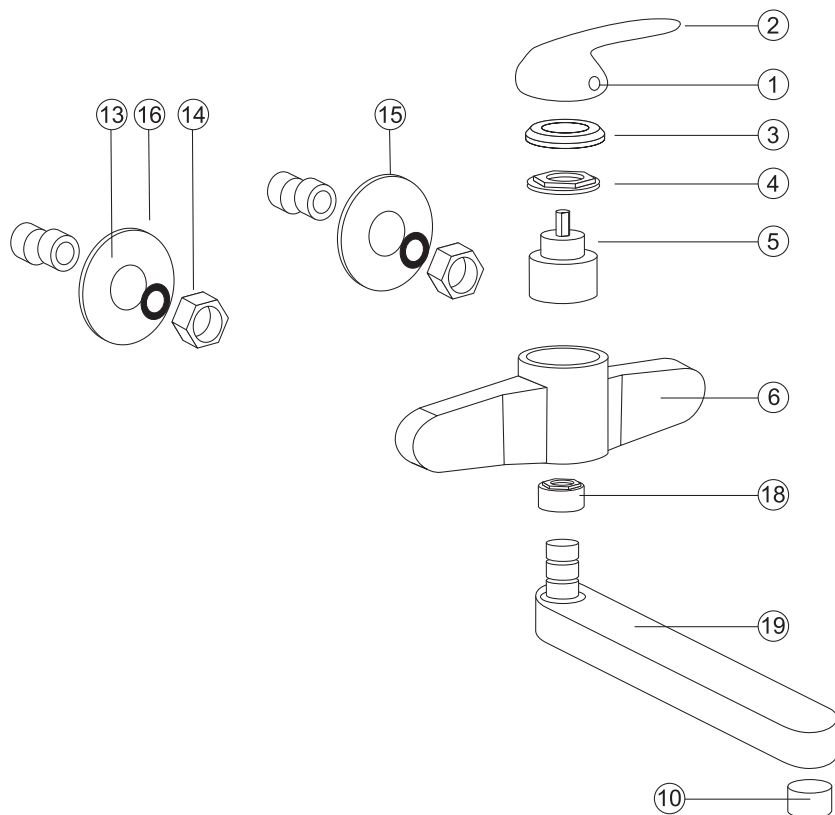

Ošetrovanie vodovodnej batérie

1. O vodovodnú batériu je treba osobitne pečovať, berte na vedomie nasledujúce upozornenie.
2. Chrómové povrchy sú citlivé na čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, s obsahom rozpúšťadiel (acetón, trichlórethylén....), s vysokým obsahom kyslého PH faktoru (0-4) alebo alkalického PH faktoru (9-14) a na čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom (prášky, tekuté piesky...)

Dôležité: k čisteniu vodovodných batérií používajte čistú vodu, tekuté mydlo s neutrálnym PH faktorom (5-8) a k lešteniu používajte mäkkú handričku alebo jelenicu.

Na odstránenie vodného kameňa používajte odporúčané výrobky vo Vašej drogérii. Prípravkom obvyčajne stačí pokvapkať povrch výrobku a behom niekoľkých sekúnd sa vodný kameň rozpustí.

Pri nedodržaní návodu k inštalácii a ošetrovaniu vodovodnej batérie sa musí rátať s poškodením výrobku. Záruku v tomto prípade nieje možné uznať.