

MASÁŽNÍ PANEL TRENDY se sedátkem

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE



Váženy zákazníku,

blahopřejeme Vám k nákupu masážního panelu, který je vyroben naší společností ARTTEC s.r.o. v Tetčicích v České Republice. Je to produkt, který jsme navrhli podle požadavků Vás zákazníků. Předností našeho závěsného masážního panelu je čistá linie a snadná instalace.

Pro dlouholeté bezproblémové užívání vám doporučujeme instalaci našimi servisními technikami, s tím souvisí i prodloužení záruky na 6 let! Pokud si budete instalovat panel vlastními silami, věnujte prosím pozornost návodu.


Přejeme Vám upřímně, aby Vám náš výrobek dobře sloužil ve všech svých funkcích po celou dobu užívání.

Důležitá upozornění

1. Ihned po převzetí výrobku zkontrolujte, zda během transportu nedošlo k poškození obsahu a zda je výrobek kompletní.
2. Pokud zjistíte nedostatky obsažené v bodě 1, ihned kontaktujte nejlépe písemnou formou prodejce! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!!!
3. Při přesunech součástí výrobku buďte opatrní.





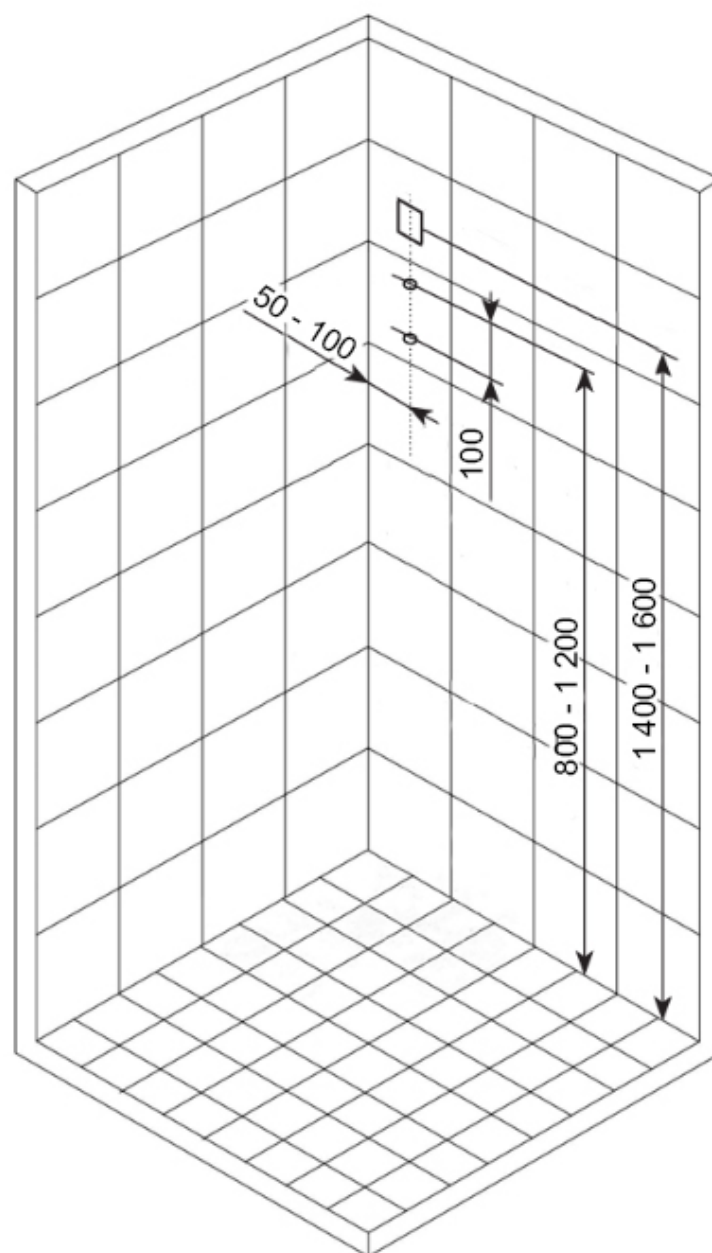

Přívod vody: Ideální výška teplé a studené vody je ve výšce 80 - 120 cm nad úrovní podlahy a 5 - 10 cm od rohu, 10 cm pod sebou. Vývody vody ze zdi musí být opatřeny rohovým ventilem s filtrem ukončeným vnějším 1/2" závitem.

Elektroinstalace: Světlo se zapojuje za panelem. Do prostoru za panel vyvedte přívodní kabel CYKY 3Cx2,5 mm² zakončený vodotěsnou krabicí s krytím IP 67.

1. Stavební připravenost

Pro Vaši bezpečnost a pohodlí doporučujeme sprchový prostor minimálně o šířce 90 cm a tak vysoký, aby bylo možné hlavici pevné hlavové sprchy umístit alespoň 2 m nad vaničkou.

Minimální výška místnosti musí být 230 cm. Panel TRENDY se instaluje do již vybaveného prostoru tj. veškerá instalace (přívod vody, obklady, zabudování vaničky) musejí být finálně připraveny. Panel TRENDY je určen pro montáž na rovnou stěnu, za příplatek je možné dokoupit rohový držák pro instalaci do rohu sprchového koutu. Vývody vody umístěte dle nákresu, vývody elektrického přívodu, pokud to varianta panelu vyžaduje, taktéž dle nákresu. Případné jiné umístění konzultujte s výrobcem.

Vývody musí být provedeny s vnějším 1/2" závitem. Tlak v řádu se musí pohybovat mezi 0,3 až 0,5 MPa a teplota v přívodu teplé vody nesmí přesáhnout 70 stupňů Celsia. Tlak by měl být v případě teplé i studené vody vyrovnaný, rozdíl nesmí přesáhnout 0,1 MPa.

Je-li tlak v řádu nižší, účinek masáže je nedostatečný. Při vyšším tlaku než 0,5 MPa může dojít k nesprávné funkci systému. Je-li teplota v přívodu teplé vody vyšší než 70 stupňů Celsia, může dojít k trvalému poškození baterie.

2. Montáž

Nářadí a materiály:

- Připravte si potřebné nářadí, jako je vrtačka, šroubovák, vodováha, měřicí pásmo a klíče.
- Zkontrolujte, zda máte všechny díly a příslušenství, které byly součástí balení.

Kontrola instalace:

- Ujistěte se, že máte správně připravené přívody vody (studená a teplá voda) a odtok. Přívody vody by měly být umístěny ve výšce doporučené výrobcem.

Umístění panelu:

- Rozhodněte se, kde bude panel umístěn. Pomocí vodováhy a měřicího pásma označte na stěně místa pro upevnění panelu.

Příprava otvorů:

- Pomocí vrtačky vyvrtajte otvory pro upevňovací šrouby. Použijte vhodné hmoždinky, pokud je to potřeba, v závislosti na materiálu stěny.

Instalace držáků:

Přípevněte držáky na stěnu pomocí šroubů. Ujistěte se, že jsou pevně a rovně připevněny.

Připojení vody:

Připojte přívody vody k panelu. Ujistěte se, že jsou připojeny správně a těsně, aby nedocházelo k únikům vody.

Upevnění panelu:

Nasaďte panel na držáky a ujistěte se, že je správně usazen. Zkontrolujte, zda všechny spojky a šrouby jsou pevně utaženy.

3. Kontrola a dokončení:

Testování:

- Otevřete vodu a zkontrolujte, zda všechny funkce panelu fungují správně. Zkontrolujte těsnost spojů a ujistěte se, že nikde neuniká voda.

Dokončení:

Pokud je vše v pořádku, je sprchový panel připravený k používání.